

SaWasDee

สวัสดี

สีน้ำมันเคลือบเงา สวัสดิ์
GLOSS ENAMEL
For Exterior & Interior



SaWasDee

สวัสดี




SaWasDee
สวัสดี

สีน้ำมันเคลือบเงา สวัสดิ์
GLOSS ENAMEL
For Exterior & Interior




SaWasDee
สวัสดี

สีรองพื้นกันสนิมแดง สวัสดิ์
RED OXIDE PRIMER



SaWasDee
สวัสดี

สีรองพื้นกันสนิมเทา สวัสดิ์
GREY OXIDE PRIMER



SaWasDee

สวัสดี

สีน้ำมันเคลือบเงา สวัสดี

GLOSS ENAMEL

For Exterior & Interior

คุณสมบัติ

เป็นสีน้ำมันเคลือบเงาคุณภาพเยี่ยม เหมาะสำหรับใช้ทาและตกแต่ง และป้องกันพื้นไม้ โลหะ ทั้งภายนอกและภายในอาคาร มีประสิทธิภาพสูงในการต่อต้านเชื้อรา ทำความสะอาดง่ายและรักษาความมันเงาไว้ได้นาน ไม่ผสมสารตะกั่วและสารปรอท

การใช้งาน

ควรทำความสะอาดพื้นผิวที่จะทาให้แห้ง ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน สนิม สีน้ำมันเคลือบเงา สวัสดี สามารถเปิดใช้งานได้ทันทีโดยใช้แปรงหรือลูกกลิ้ง ถ้าใช้พ่นควรผสมเจือจางด้วยน้ำมันสนหรือน้ำมันเคลือบเงา ประมาณ 10% พื้นผิวที่ทาด้วยสีเคลือบเงา ควรทารองพื้นด้วยสีรองพื้นกันสนิม สวัสดี ที่เหมาะสมกับพื้นผิว 1 เทียบก่อน แล้วจึงทาทับด้วยสีน้ำมันเคลือบเงา สวัสดี 2 เทียบ



SaWasDee

สวัสดี


สีรองพื้นกันสนิมแดง สวัสดี

RED OXIDE PRIMER

คุณสมบัติ

เป็นสีรองพื้นโลหะที่มีเรดออกไซด์ผสมกับแอลคิเดเรซิน พิเศษแห้งเร็ว ทาเรียบและยึดเกาะบนพื้นผิวโลหะได้ดี เหมาะสำหรับรองพื้นโลหะเหล็กทั่วไป เช่น รางเหล็ก ประตูเหล็ก โครงเหล็ก เป็นต้น พื้นผิวต้องแน่ใจว่าแห้งสะอาด ปราศจากสนิม ฝุ่น ไขมัน และวัสดุที่หลุดล่อน จึงทาสีรองพื้นกันสนิม 1-2 ครั้ง แล้วทาทับด้วยสีเคลือบเงา สวัสดี 2 ครั้ง

การใช้งาน



SaWasDee

สวัสดี

สีรองพื้นกันสนิมเทา สวัสดี

GREY OXIDE PRIMER

คุณสมบัติ

เป็นสีรองพื้นโลหะที่มีไททาเนียมไดออกไซด์ผสมกับแอลคิเดเรซินพิเศษแห้งเร็ว ทาเรียบและยึดเกาะบนพื้นผิวโลหะได้ดี เหมาะสำหรับรองพื้นโลหะเหล็กทั่วไป เช่น รางเหล็ก ประตูเหล็ก โครงเหล็ก เป็นต้น

การใช้งาน

พื้นผิวต้องแน่ใจว่าแห้งสะอาด ปราศจากสนิม ฝุ่น ไขมัน และวัสดุที่หลุดล่อน จึงทาสีรองพื้นกันสนิม 1-2 ครั้ง แล้วทาทับด้วยสีเคลือบเงา สวัสดี 2 ครั้ง

ขั้นที่ 1 : เตรียมพื้นผิว

พื้นผิวไม้ ต้องแห้งสะอาด ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน สิ่งสกปรก เชื้อราและสีเก่า

พื้นผิวเหล็ก พื้นผิวต้องแห้งสะอาด ปราศจากฝุ่น สนิม คราบไขมัน สิ่งสกปรก เชื้อราและสีเก่าที่เสื่อมสภาพ

ขั้นที่ 2 : ทาสีรองพื้น

พื้นผิวไม้ ควรทาสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา WOOD PRIMER 1 เทียบ

พื้นผิวเหล็ก (พื้นผิวเหล็กใหม่) ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วทาสีรองพื้นสนิมแดง, เทา สวัสดี 1 เทียบ

(พื้นผิวเหล็กเก่า) ทำความสะอาดเรียบร้อย ปราศจากฝุ่น สนิม คราบไขมัน สิ่งสกปรก แล้วทาสีรองพื้นสนิมแดง, เทา สวัสดี 1 เทียบ

ขั้นที่ 3 : ทาสีทับหน้า / สีชั้นนอก

การทาสีทับหน้า / สีชั้นนอก สามารถใช้แปรงหรือลูกกลิ้งทาได้ทันที ถ้าใช้พ่นควรผสมเจือจางด้วยน้ำมันสนหรือน้ำมันเคลือบเงา ประมาณ 10% ควรทาสีน้ำมันเคลือบเงา สวัสดี 2 เทียบ

คำเตือน

ห้ามรับประทาน ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก และเก็บไว้ในที่ร่ม




บริษัท อินฟินิตี สเปเชียล โปรดักส์ จำกัด

12/1 หมู่ 3 ซอยเพิ่มสิน 68 ถนนเพิ่มสิน แขวงออกเงิน เขตสายไหม

โทรศัพท์ / โทรสาร : 02-1531673-4, 02-1531702-3 Email : infinite_45@hotmail.co.th

YELLOW TONE



P-611
MAGNOLIA



P-612
ROSE WHITE



P-613
IVORY




P-614
CHIFFON



P-615
GRAYISH CREAM



P-616
JONQUIL



P-617
PADI



P-618
YELLOW ORANGE



P-619
CHROME YELLOW



RED TONE



P-621
DAWN PINK



P-622
PEACH



P-623
SCARLET ORANGE



P-624
SCARLET MEDIUM



P-625
SCARLET



P-626
FLAME RED






PURPLE TONE



P-641
ROYAL PURPLE

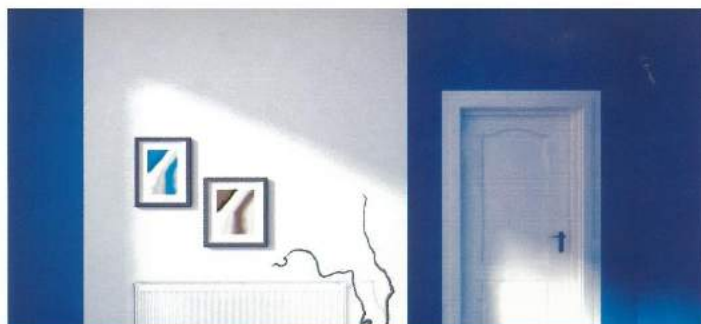

BLUE TONE



P-651
BRIGHT BLUE



P-652
MARINA



P-653
NEPTUNE



P-654
NAVY BLUE



P-655
RIVER BLUE

GREEN TONE



P-630
ICE BLUE



P-631
SURF GREEN



P-632
SKY BLUE



P-633
LIME GREEN



P-634
OCEAN GREEN



P-635
APPLE



P-636
ALPINE



P-637
CYANINE GREEN



P-638
SPRING GREEN



P-639
AUTUMN

GREY TONE



P-600
WHITE



P-661
SMOKY WHITE



P-662
SILVER MIST



P-663
SMOKY GREY



P-664
HERON GREY



P-665
DAWN GREY



P-666
DARK GREY



P-660
BLACK



P-000
BRIGHT SILVER

BROWN TONE



P-671
AZTEC COPPER



P-672
CORAL RED



P-673
EAST MAROON



P-674
COCOA BROWN



P-675
TEAK BROWN


PRIMER



RED OXIDE
PRIMER



ORANGE OXIDE
PRIMER



GREY OXIDE
PRIMER

MATT ENAMEL



P-600 M
MATT WHITE

P-660 M
MATT BLACK

WOOD PRIMER



WOOD PRIMER

สีน้ำมันเคลือบเงา, ด้าน และรองพื้นไม้กั้นเชื้อรา มีขนาด 1/4 แกลลอน และ ขนาด 1 แกลลอน
สีรองพื้นกันสนิมทุกเฉด มีขนาด 1/4 แกลลอน, ขนาด 1 แกลลอน และขนาด 5 แกลลอน